


Instruktioner för sugtömningsstationen "Caddy"

Caddy kommer att husera i sanitetsboden till höger om entrén till klubbhuset. Nyckeln för att komma in i boden är densamma som till klubbhuset.


Använder man Caddy så tar man även på sig ett renhållningsansvar vilket innebär att man tömmer och rengör Caddy efter användning.



Detaljförklaring av Caddy

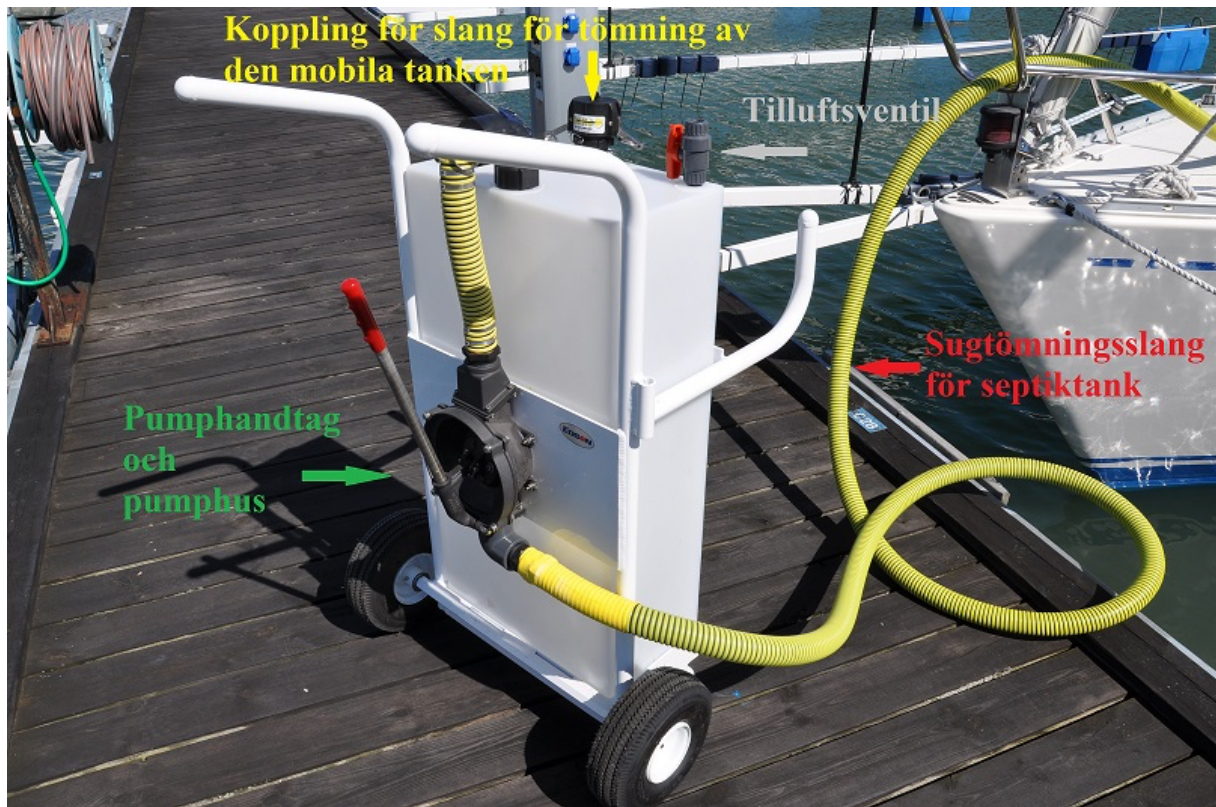

Tillbehör till Caddy

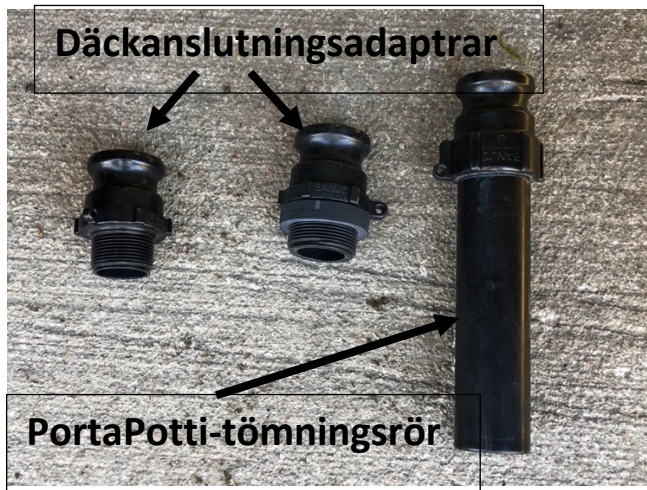


Kontroll innan transport och användning

Kontrollera att allt ser helt ut, att ventilen på sugmunstycket och tilluftsventilen är stängda samt att pumphandtaget är nerstucket i sin hållare nere till vänster på Caddy-vagnen innan du transporterar Caddy.

Tömning av septiktank

OBS: Caddy:s tank rymmer 90 liter


För i munstycket i däckanslutningen och håll munstycket på plats medans du tömmer, alternativt kan du använda passande däckanslutningsadapter så sitter handtaget kvar av sig själv helt tätt. (Adaptrarna skall förvaras i boden efter användning)

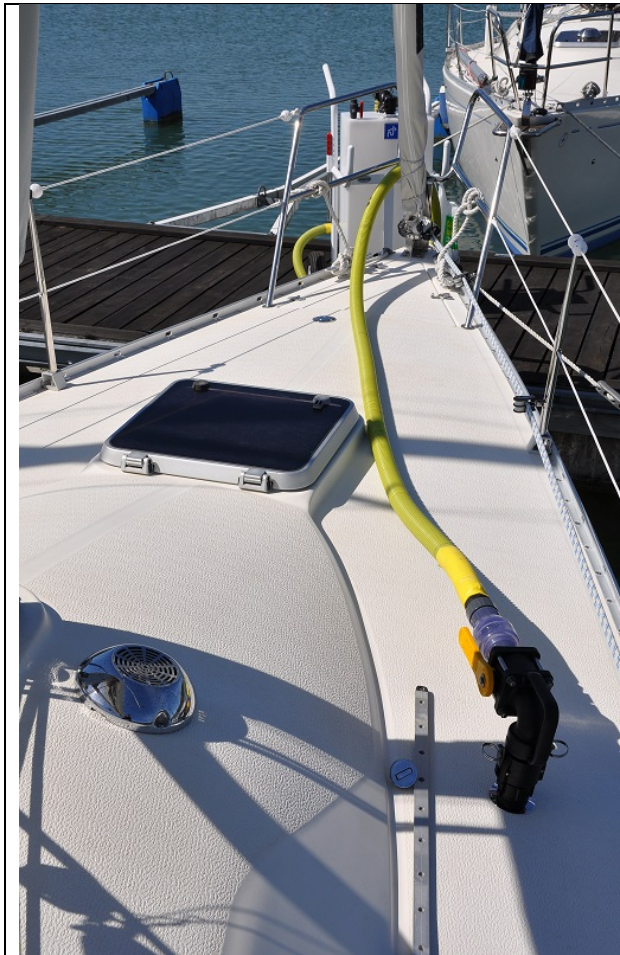

Öppna ventilen på munstycket



Öppna tillluftsventilen, här visad "öppen"

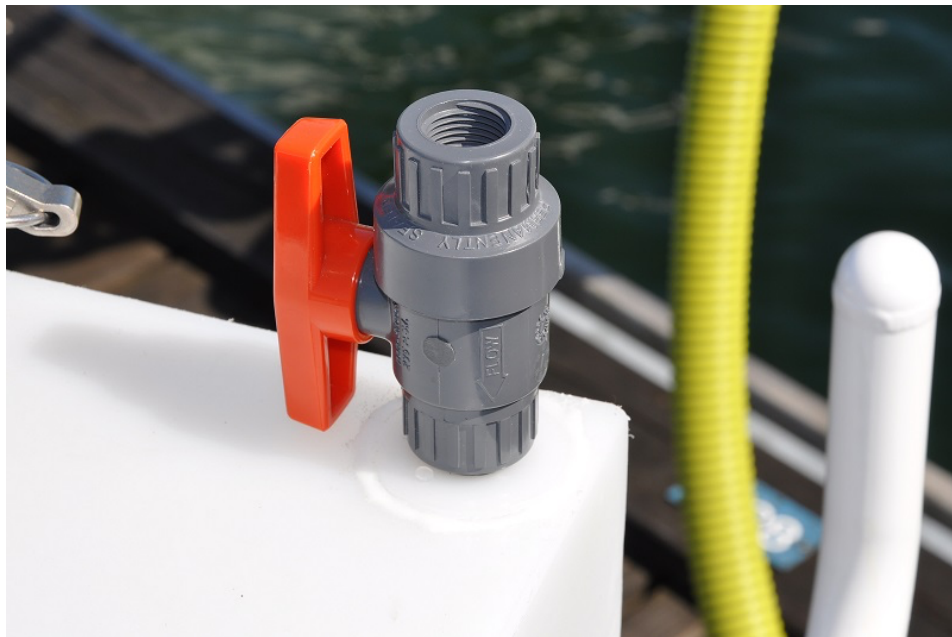

Använd pumphandtaget, och pumpa. När septiktanken är tom så stänger du ventilen på munstycket och tar loss det från däckanslutningen.

För att tömma sugslangen på all vätska så håller du sugmunstycket högt, öppnar ventilen på sugmunstycket och pumpar med pumphandtaget tills slangen är tom på vätska.

När slangen är tom kan du hålla ner sugmunstycket i vattnet och pumpa upp lite vatten så slangen rengörs.

Lyft därefter sugmunstycket högt och pumpa ur allt vatten i slangen. När slangen är tom stänger du ventilen på sugmunstycket, stänger tillluftsventilen och rullar ihop/hänger sugslangen innan du transporterar Caddy.

Tömning av Caddy i avloppstanken

Tömning sker via tömningsslangen i boden. Placera Caddy utanför boden så du lätt kan ansluta tömningsslangen samt komma åt att pumpa med pumphandtaget.

Ta loss tömningsslangen i boden från ändpluggen genom att fälla ut de två metallarmarna på slangkopplingen, koppla sedan in den till tömningsanslutningen på Caddy



Kontrollera att tilluftsventilen är i stängt läge, (här visad i stängt läge).



Öppna ventilen på munstycket.



Pumpa upp ett övertryck i tanken och när trycket blir tillräckligt högt så kommer det att trycka iväg innehållet i tanken ut genom tömningsslangen. Observera att det kommer att pysa lite luft ifrån tanken medans man pumpar när trycket är högt men detta är helt normalt. När det mesta av innehållet är tömt, det blir alltid lite kvar, så faller övertrycket.

Tag bort tömningsslangen från kopplingen på Caddy och håll slangen högt så att all kvarvarande vätska rinner ner avloppstanken. Häng upp tömningsslangen på väggkroken och koppla fast änden i ändpluggen.



Stäng ventilen till munstycket, rengör Caddy och rulla sen in den i boden.



Vid behov kan du rengöra slangar och Caddys insida genom att fylla utslagsbacken i boden med vatten, avstängningsventilen för utloppet sitter undertill, och suga upp rent vatten via sugtömningshandtaget och sedan tömma ut det i avloppet